

Asbest

veilig verwijderen en afvoeren

TIP: Informeer eerst naar de ophaaldatum voor je de zakken of container begint te vullen.



a

Het inademen van asbeststof is schadelijk voor de gezondheid

Houd u aan de veiligheidsvoorschriften

Wat is asbest?

Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels en werd in het verleden vanwege zijn goede fysische eigenschappen veelvuldig gebruikt. Asbest is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend, goedkoop en tevens ook gemakkelijk te verwerken (vb. in gips, lijm, cement,...). Asbest werd dan ook veelvuldig gebruikt in gebouwen, installaties, gebruiksvoorwerpen en arbeidsmiddelen. Tot duidelijk werd dat asbestvezels ernstige long-aandoeningen kunnen veroorzaken!

Asbest wordt verwerkt in materialen als alleenstaande asbestvezels of als een (dikke) verzameling van asbestvezels (=asbestvezelbundels). De alleenstaande asbestvezels zijn met het blote oog quasi nooit zichtbaar. Asbestvezelsbundels quasi altijd wel. In asbesttoepassingen zijn asbestvezels bijna altijd samengebundeld/samengeklit/verweven. De vezels kunnen vrijkomen bij de beschadiging van het asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof.




INHOUD

Wat is asbest?	2
Wanneer zijn er gezondheidsrisico's?	3
Waar zit er asbest in mijn woning?	4
Asbest verwijderen en afvoeren	6
Zelf aan de slag: asbest veilig verwijderen	12
Vorbereiding	13
Ontmanteling van de asbesthoudende materialen	14
Tijdens de ontmanteling	15
Na de ontmanteling	19

Wanneer zijn er gezondheidsrisico's?

Het risico van asbest schuilt voornamelijk in het inademen van vrijgekomen vezels.

Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken zoals longvlieskanker en asbestose. Hoe vaker de blootstelling aan asbestvezels, hoe meer risico je loopt om ziek te worden; maar ook een korte blootstelling aan asbestvezels kan gevaarlijk zijn. Daarom is het dus van groot belang om het inademen van asbestvezels zoveel mogelijk te voorkomen.

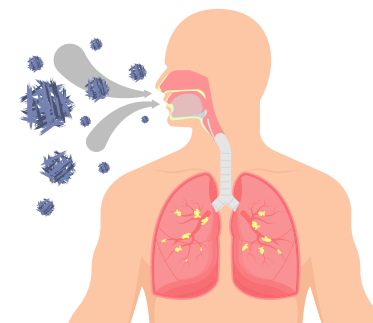

Asbestose, een chronische longaandoening veroorzaakt door asbestvezels die littekenvorming in het longweefsel kunnen veroorzaken

Asbest of niet?

Asbest werd in meer dan 3.500 toepassingen gebruikt. In asbestverdacht materiaal is het vaak mogelijk om de asbestvezelbundels te zien; maar je kan niet met 100% zekerheid zeggen dat het om asbestvezels gaat zonder monsternamen en analyse. Gebruik zeker ook het asbestattest – indien aanwezig – als bron van informatie.

Het productiejaar van een toepassing kan al een eerste aanwijzing geven. Werd het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en 1998? Dan is de kans groot dat het asbest bevat. Dat geldt zeker voor toepassingen geproduceerd tussen 1955 en 1985.

Vanaf 1998 kwam er een verbod om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken, maar mogelijk werden er in de eerstvolgende jaren toch nog asbesthoudende materialen gebruikt (vb. opgebruikte voorraad).

In elk geval is het verplicht om asbestverdacht materiaal te beschouwen als asbesthoudend tot een monsternamen en analyse door een erkend asbestlabo dit kan weerleggen. Een lijst met labo's is terug te vinden op <https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/groep-6>.



Waar zit er asbest in mijn woning?

Asbest komt voor in twee vormen: hechtgebonden asbest en los asbest.

Bij **hechtgebonden asbest** ① zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Zolang dat in goede staat is en niet wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij. Door blootstelling aan weer en wind vermindert echter de kwaliteit van het dragermateriaal en komen de vezels stilaan vrij.

Losgebonden asbest ② (ook wel niet-hechtgebonden, ongebonden of los asbest genoemd) is het gevaarlijkst omdat de asbestvezels los zitten. De vezels komen dus gemakkelijk vrij en kunnen zich vlot verspreiden, zeker als het materiaal beschadigd of verouderd is of als het bewerkt wordt.

Zowel bij hecht- als losgebonden asbest geldt: hoe ouder het asbesthoudend materiaal, hoe gemakkelijker de vezels vrijkomen en een gezondheidsrisico vormen.



① **SCHOUWPIJP:** Ronde of vierkante buizen (grijs). Vaak toegepast als rookafvoer of voor verluchtingskanalen en afvalkokers.
② **SCHOUWKAP:** H-vormige asbestcementen schouwkap, anti-windval (grijs).



③ **ONDERDAKPLAAT:** Dunne plaat (type 'menuiserie') in asbestcement vermengd met cellulosevezels (roos) of vermengd met houtvezels en cement (lichtgrijs of geel).



④ **GEVELLEIEN:** Vlakke kunstleien in asbestcement, met of zonder coating (zwart, rood of grijs).



⑤ **GOLFPLAAT** in asbestcement van ± 5 mm dikte (lichtgrijs, zwart of rood).



⑥ **REGENWATEROPVANG:** Afstromend hemelwater van asbestdaken neemt asbestdeeltjes mee. Gebruik het niet voor de tuin en voer het bij voorkeur af naar de riolering.



⑦ **BLOEMBAK:** Vrij dunne bakken in asbestcement in diverse vormen (grijs, vaak ook wit gekleurd).



⑦ **VLOERBEKLEDING:** Vloerzeil uit asbesthoudend vinyl, vaak bevestigd met asbesthoudende lijm.
⑧ **ONDERLAAG** in karton aan de onderkant van vinyl vloerzeil. Ziet eruit als een gescheurde kartonnen schoendoos.




⑨ **GLASALPLAAT:** Vlakke, geëmailleerde plaat in asbestcement met gladde harde bovenlaag, vooral vaak in schrijnwerk, onder de ramen en in deuren. (verschillende kleuren).



⑩ **DAKLEIEN:** Vlakke kunstleien in asbestcement. Met of zonder coating (initieel zwart of rood, worden vaak grijs door veroudering).



⑪ **MASTIEK:** Meestal harde pel met nog kneedbare binnenkant (wit, bruin, grijs met uitzicht zoals 'siliconen').



⑫ **VENSTERTABLET, DEURDORPEL, TRAPTREDEN UIT IMITATIEMARMER:** Massieve stukken asbestcement (grijs, bruin, zwart met lichte stippen, rood, geel, groen, beige).




⑬ **AFVOERBUIZEN EN GOTEN:** Ronde of vierkante asbestcementen buizen (grijs).




⑭ **AFDICHTINGSKOORD:** Pluizige, gevlochten koord (valt makkelijk uiteen) in deurtjes van oude gaskachels of als afdichting aan cv-leiding of radiatoren.



⑮ **VLOERTEGELS EN -LIJM:** Harde, dunne, meestal gevlamde tegels in asbesthoudend vinyl. Breken bij buiging. Vaak bevestigd met asbesthoudende lijm (bruin of zwart).



⑯ **PLEISTERISOLATIE:** Gladde of brokkelige pleisterlaag rond verwarmingsleidingen, vaak omwikkeld met juten doek (wit).



Asbest verwijderen en afvoeren

Kan je dit zelf doen?

Hechtgebonden asbesttoepassingen mag je zelf verwijderen, mits de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden en je kan garanderen dat er nauwelijks tot geen vrijstelling is van asbestvezels. Het materiaal moet dus op een veilige en zorgvuldige manier gedemonteerd en verwijderd kunnen worden.

In binnenruimtes mag je alleen hechtgebonden asbest verwijderen dat niet beschadigd is. Dat betekent dat het materiaal volledig intact is en er geen vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Buitenshuis mag je ook hechtgebonden asbest dat beschadigd of verweerd is zelf verwijderen indien:

- er niemand anders in de buurt is;
- de asbesttoepassing niet verder beschadigd raakt of vergruist.

Wanneer je zelf asbesttoepassingen verwijdert, neem dan steeds de nodige veiligheidsmaatregelen in acht! (Zie ook pagina 12 "Zelf aan de slag: asbest veilig verwijderen").

Losgebonden toepassingen of hechtgebonden toepassingen die niet op een veilige manier zelf verwijderd kunnen worden; moeten verwijderd worden door een aannemer (met opleidingsattest "eenvoudige handelingen") of door een erkend asbestverwijderaar.

- De verwijdering van minder risicovolle asbesttoepassingen mag via de methodiek van 'eenvoudige handelingen' door een aannemer of zelfstandige gebeuren.
- De risicovolle asbesttoepassingen mogen ENKEL door erkende asbestverwijderaars verwijderd worden. Zij werken volgens strikte veiligheidsprocedures.

Een lijst van erkende asbestverwijderaars is te vinden op <https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-asbest-bedrijven-erkend-voor-afbraak-verwijderingswerken>.



Uitzondering hierop:

De volgende asbesthoudende materialen mag je als particulier of zelfstandige zelf verwijderen, ongeacht of ze zich binnen of buiten bevinden:

- dichtingen of pakkingen;
- koorden en andere geweven materialen;
- remvoeringen of gelijkaardige toepassingen.

Waar naartoe met asbestafval?

Asbesthoudende materialen moeten altijd worden afgevoerd als asbestafval.

Je mag ze niet hergebruiken voor andere toepassingen.

Met hechtgebonden asbestafval kun je terecht op het recyclagepark of je kunt het ook thuis laten ophalen. Je kan met alle asbesttoepassingen

ook terecht bij een geregistreerde asbestinzamelaar.

Meer informatie hierover vind je op de website van ovam

<https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>.

Als het asbest verwijderd werd door een aannemer of een erkende asbestverwijderaar, zal die zelf instaan voor de afvoer van het afval.



Enkel voor het **hechtgebonden afval** dat je zelf of via een aannemer/dakwerker hebt verwijderd, zijn er dus volgende mogelijkheden:

Je brengt het asbestafval zelf naar het recyclagepark van Menen (Industrielaan), Wervik (Robert Klingstraat) of Gullegem (Nijverheidslaan).



Verpakken in stevige en doorzichtige folie

HOE GA JE TEWERK?

Verpak de asbestmaterialen thuis (en dus niet op het recyclagepark):

- in stevige en doorzichtige folie van min. 100 micron. Je kunt hiervoor foliezakken van 1,20 x 1,30 m aankopen op de recyclageparken, maar dit is niet verplicht.
- luchtdicht verpakken (met tape of touw)
- in zijn geheel, ook grote stukken



Niet breken



Niet in de container gooien

Manipuleer de asbestmaterialen niet:

- niet breken
- niet gooien in de container (de verpakte asbestmaterialen voorzichtig neerleggen)
- zakken niet leegmaken



Zet een FFP3-masker op

Adem asbestveilig

- zet een FFP3-masker op

Tegen betaling het asbestafval laten ophalen bij je thuis in plaat- of kuubzakken

HOE GA JE TEWERK?

Koop speciale zakken op het recyclagepark:

- Maximaal 15 zakken per locatie.
- Dit kan via de betaalzuil (met je eID).
- Je krijgt hierbij gratis 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen om het asbesthoudend materiaal op een veilige manier te ontmantelen.

	Te gebruiken voor
Kuubzak (90 x 90 x 110 cm) 	Hechtgebonden asbesthoudend materiaal zoals leien, bloembakken, afvoerbuizen, schouwen
Plaatzak (310 x 110 x 30 cm) 	Golfplaten uit hechtgebonden asbest

Informeer voor aanvang van de werken bij Mirom Menen naar de ophaaldatum.

- Bel 056 52 81 30 of e-mail naar onthaal@mirom-menen.be.
- Zodra je de exacte ophaaldatum weet kan je de werken inplannen. Het is niet de bedoeling dat de gevulde zakken lang buiten liggen. Zie ook in de algemene voorwaarden (pagina 9).

Vul de zakken zelf met jouw asbestafval.

(Zie ook pagina 12 "Zelf aan de slag: asbest veilig verwijderen") Mirom Menen komt dan op de afgesproken dag aan huis om de asbesthoudende materialen op te halen.



ALGEMENE VOORWAARDEN

- Mirom Menen komt alle zakken in één ophaling bij jouw thuis ophalen met een kraanwagen. De ophaling zit inbegrepen in de prijs.
- We voorzien de ophaling op een afgesproken dag tussen 7 en 16 uur.
- Het afval dient ten vroegste om 17 uur de dag voor de inzameling op het voetpad of oprit geplaatst te worden.
- Het afval dient zodanig aangeboden te worden dat het geen gevaar kan opleveren voor de ophalers of dat er geen risico tot beschadiging is van de eigendom bij het opladen ervan.
- Het afval mag niet tegen de gevel geplaatst worden of voetgangers hinderen.
- De ophaling gebeurt met een vrachtwagen van min. 26 ton met een laadkraan. Om een goede werking van de laadkraan te garanderen, moet er een vrije ruimte zijn van 10 meter boven de plaats waar het afval opgeladen wordt. Dit wil zeggen dat er zich geen elektrische kabels/takken boven het op te halen afval mogen hangen.
- Het opladen gebeurt vanaf de openbare weg. De ophalers hebben het verbod om woningen te betreden. Er moet voldoende parkeerruimte zijn voor de vrachtwagen (12 meter lengte), zonder hindernissen voor de vrachtwagen of laadkraan. Indien nodig moet de aanvrager een parkeerverbod aanvragen bij de gemeente.
- Leg je de gevulde zakken op de openbare weg. Informeer je vooraf bij de gemeente naar de voorwaarden en doe indien nodig, een aanvraag voor inname van het openbaar domein.
- Mirom Menen kan bij expliciete vraag van de aanvrager het privé-terrein oprijden, indien toegankelijk voor een vrachtwagen van min. 26 ton met een laadkraan. In dat geval kan Mirom Menen niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele schade van het privé-terrein.
- De aanvrager dient na ophaling het voetpad af te spuiten met een tuinslang met zachte straal zodat er geen restanten van het afval blijven liggen op het voetpad. Een hogedrukreiniger is niet aangeraden.
- De plaatzak/kuubzak moet op een correcte manier gevuld en gesloten zijn voor ophaling. Zie ook "Zelf aan de slag: asbest veilig verwijderen" (p. 12). Een zak die niet voldoet aan deze voorwaarde wordt niet meegenomen
- De klant blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van de plaatzakken/kuubzakken tot deze wordt goedgekeurd door Mirom Menen na definitieve controle. Indien door de chauffeur bij de ophaling of bij de definitieve controle op de stortplaats verboden afval wordt aangetroffen, dan zullen de extra kosten aangerekend worden aan de klant. Mirom Menen brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

Tegen betaling het asbestafval laten ophalen bij je thuis in een container

HOE GA JE TEWERK?

Vraag een container aan bij Mirom Menen.

- In een container kan je circa 130 golfplaten opbergen (of 300 m²)
- Maximum drie containeraanvragen per locatie
- Je krijgt hierbij gratis 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen om het asbesthoudend materiaal op een veilige manier te ontmantelen.

Enkel deze materialen zijn toegelaten in de container met containerzak:

- Hechtgebonden asbestgolfplaten
- Ander hechtgebonden asbesthoudend materiaal (bv: leien, bloembakken, schouwbuizen...)
- De gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen (wegwerpoveral, stofmasker P3, handschoenen...)

Informeer voor aanvang van de werken bij Mirom Menen naar de ophaaldatum.

- Bel 056 52 81 30 of e-mail naar onthaal@mirom-menen.be
- Het is ook mogelijk om een aanvraagformulier in te vullen op de website www.mirom-menen.be/afval-ophalen/asbest
- Zodra je de exacte ophaaldatum weet, kan je de werken inplannen.

Vul de zakken zelf met jouw asbestafval.

(Zie ook pagina 12 'Zelf aan de slag: asbest veilig verwijderen')
Mirom Menen komt dan op de afgesproken dag aan huis om de asbesthoudende materialen op te halen.



ALGEMENE VOORWAARDEN

- Mirom Menen komt de container bij jouw thuis ophalen met een vrachtwagen. De ophaling zit inbegrepen in de prijs.
- We voorzien de ophaling op een afgesproken dag tussen 7 en 16 uur.
- De container wordt voor een periode van maximum 7 dagen verhuurd. Bij overschrijding van de maximale huurperiode wordt een kost aangerekend.
- De vrachtwagen heeft 15 meter nodig om de container te kunnen afzetten en op te halen. De container zelf is zo'n 6 meter lang.
- De klant moet de nodige vergunningen (bv. inname openbaar domein) voorzien als de container op de openbare weg geplaatst moet worden. De vereiste vergunningen moeten aanwezig zijn voor de plaatsing van de container. Signalisatie voor de container wordt meegeleverd met de container. Bij afwezigheid van de nodige vergunningen, wordt er een kost voor vergeefs transport aangerekend.
- De klant duidt de plaats aan waar de container geplaatst moet worden. De plaatsing van de container gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de klant. Mirom Menen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van de plaatsing van de container.
- De klant blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van de container tot deze wordt goedgekeurd door Mirom Menen na definitieve controle. De visuele controle gebeurt door de chauffeur. Indien er bij de definitieve controle – ter plaatse of op de stortplaats – verboden afval wordt aangetroffen, worden er extra kosten aangerekend aan de klant.
- De klant is verantwoordelijk voor het laden van de container: het afval mag niet hoger komen dan de rand of uitsteken. De containerzak moet correct afgesloten worden volgens de procedure van de folder. Een container die niet voldoet aan deze voorwaarden, wordt niet meegenomen. In dit geval wordt er een kost voor het tevergeefs transport aangerekend.
- Het volledige reglement vind je op www.mirom-menen.be

Weet waaraan je begint en neem deze voorschriften zorgvuldig door voor je start met het verwijderen van hechtgebonden asbest!

Zelf aan de slag: asbest veilig verwijderen

Zonder aangepaste maatregelen veroorzaakt de ontmanteling van asbestmaterialen blootstellingsrisico's voor de verwijderaar en zijn omgeving.



Heeft je dak geen onderdak? Neem je voorzorgen!

Als je asbestgolfplaten gaat verwijderen op een dak zonder binnenafwerking (onderdak, isolatie...), dan moet je besmetting door asbesthoudend afbraakafval voorkomen.

- Maak de zolderruimte of ondergrond leeg.
- Leg een plastic folie op de vloer en op eventueel achtergebleven materiaal.
- Span een plastic folie onder het dak indien ontruiming van de zolder-ruimte niet mogelijk is.

Vorbereiding

- **Baken de zone** van de werken af met opvallend lint
- Zorg voor de noodzakelijke **persoonlijke beschermingsmiddelen** (PBM) zoals een wegwerpoverall, FFP-3 mondmasker, wegwerp of afspoelbare handschoenen en rubberlaarzen. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn inbegrepen bij de aankoop van plaat- of kuubzakken (2 sets). PBM-sets kan je ook apart kopen op de recyclageparken.
- Voorzie alvast een **geschikte plaats** voor de plaatsak/kuubzak(ken). Deze locatie moet vlot bereikbaar zijn voor onze kraanwagen. Eens de zakken gevuld zijn met het asbestmateriaal kunnen ze niet meer verplaatst worden.
- Indien je zelf het materiaal aanbrengt naar het recyclagepark, leg dan de verpakingsfolie klaar.

Er groeit klimop of mos op mijn golfplaten/leien. Wat nu?

Klimop snoei je best vooraf zoveel mogelijk weg zonder de wortels los te trekken. De klimopbladeren kunnen vervolgens als groenafval afgevoerd worden. Bij de plaatovergangen snijd je de wortels best door zodat de plaat met de klimopwortels als asbesthoudend afval kan afgevoerd worden. Mos hecht zich ook op de golfplaten en leien. In dat geval kan je de platen met het mos als asbesthoudend materiaal afvoeren.



HOE GEBRUIK IK MIJN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN?



1 Zet het mondmasker op. Zorg dat het masker goed aansluit, ook aan je neus (brug)



2 Trek de overall aan



3 Zorg dat de overall goed over je laarzen komt



4 Trek de overall goed over je handschoenen



5 Trek de kap over je hoofd



6 Zet je veiligheidsbril op

Ontmanteling van de asbesthoudende materialen

- **Bevochtig** voor demontage de asbesthoudende materialen met water, bv. met een tuinslang in vernevelstand of gebruik een fixeermiddel (spuitlijm). Hou het fixeermiddel in de buurt voor het geval er per ongeluk toch een plaat zou breken, zo kan je de randen van de gebroken plaat makkelijk inspuiten.
- Demonteer het asbesthoudend materiaal **voorzichtig** met de hand of verwijder de bouten met een traagdraaiende schroefmachine.
- Je kan de bouten **vooraf bespuiten** met een fixeermiddel.
- Vermijd om rechtstreeks op asbestplaten te gaan staan, en zeker nooit als er geen steunbalk onder staat.
- Breek het materiaal nooit!
- Maak het asbesthoudende materiaal **niet proper met een borstel of een hogedrukreiniger**. Hierdoor komen de asbestvezels vrij.
- Vermijd het over elkaar schuiven van platen.
- Als het materiaal toch breekt, bevochtig dan de randen of maak gebruik van fixeermiddel om de vezels aan de rand te fixeren.
- Merk je tijdens de werken dat het materiaal makkelijk breekt, stop dan met werken en neem contact op met een erkende asbestverwijderaar om de werken te laten uitvoeren. In dat geval is het materiaal immers te sterk verweerd om de verwijdering zelf te doen.

Tijdens de ontmanteling

- Vermijd aanraking met het **dakgoot-slib**.
- Verwissel steeds je **schoeisel** bij het verlaten van de werkzone of spoel je laarzen steeds grondig af.
- Betreed in geen geval binnenruimtes, voertuigen en dergelijke met asbest **besmette (werk)kledij**.
- **Voorzie een zone** voor het omkleden en afspoelen van de handschoenen en laarzen.



Gebruik altijd een stofmasker




Breek het materiaal niet (of zo weinig mogelijk)



Bevochtig het materiaal vooraf



Gebruik geen hogedrukreiniger om mos te verwijderen



Gebruik geen slijpschijven of boormachines



Gebruik wegwerp-handschoenen

HOE GEBRUIK IK EEN PLAATZAK?




Leg de plaatzak op een gemakkelijk bereikbare locatie voor onze kraanwagen (oprit, voortuin ...). LET OP! Eens de plaatzak gevuld is, kan deze niet meer verplaatst worden. Een volle plaatzak weegt al snel 400 kg. Vouw de plaatzak open. In de plaatzak ligt een binnenzak. Vouw deze ook open.



Leg alle asbestgolfplaten voorzichtig in de zak. Indien je enkel korte platen hebt, leg je deze best geschrinkt in de plaatzak. Zo niet, zal de zak doorplooiën op de randen van de platen en mogelijk scheuren. Een gescheurde zak wordt niet opgehaald. In dit geval zal je een extra zak moeten bestellen.



Sluit de binnenzak en knoop de tussenlinten dicht. Sluit de buitenflap



Sluit de rits maar laat nog een klein stukje open.



Deponeer ook de gebruikte plastic folie, de poetsdoeken en je persoonlijke beschermingsmiddelen, in de plaatzak. Sluit af. De plaatzak is klaar voor ophaling.

HOE GEBRUIK IK EEN KUUBZAK?

- 1 Leg de kuubzak op een gemakkelijk bereikbare locatie voor onze kraanwagen (oprit, voortuin...).
- 2 Vouw de kuubzak aan de bovenkant open. De binnenkant is voorzien van een plastic folie.
- 3 Deponeer ook de gebruikte plastic folie, de poetsdoeken en je persoonlijke beschermingsmiddelen in de kuubzak.
- 4 Sluit de kuubzak bovenaan. De kuubzak is nu klaar voor ophaling.



LET OP! Eenmaal de kuubzak gevuld is, kan deze niet meer verplaatst worden. Een volle kuubzak weegt al snel 400 kg.

HOE GEBRUIK IK EEN CONTAINER MET CONTAINERZAK?



Zet de container open



Vouw de containerzak open. Signaleer een eventueel defect onmiddellijk aan Mirom Menen



Plaats de containerzak in de container en plooi de zakken open.



Plaats de hoeken van de zak goed in de hoeken van de container.



Bevestig de zak met de linten aan de zijkant van de container.



Maak de linten goed vast.



Deponeer het hechtgebonden asbest in de container met containerzak. Let op dat je de platen niet breekt.



Benevel het materiaal in geval van droogte.



Leg de flap dicht.



Wanneer de zak vol is of de werken zijn uitgevoerd, de flappen dichtvouwen en sluiten. Eventueel kan je nog eens benevelen voor het dichtmaken.



Steek je persoonlijke beschermingsmiddelen, de gebruikte plastic folie en de poetsdoeken in twee plastic zakken en deponeer ze in de container.

Sluit de zak nu volledig!

HOE VERPAK IK AFVAL ZELF IN FOLIE?

Asbestafval dat je naar het recyclagepark brengt, moet je vooraf zelf goed verpakken. Zo vermijd je stofvorming en breuken tijdens het transport.

Gebruik doorzichtige zakken/folie van minimum 100 micron, die is aangepast aan de grootte van de stukken en die voldoende stevig is zodat het niet gaat scheuren. Zorg ervoor dat de materialen volledig omwikkeld zijn en kleef de folie/zakken zorgvuldig dicht met goedklevende tape.

TIP: voor langere stukken kan je twee zakken gebruiken en die bij de overlapping stevig dichtkleven, zodat ze volledig ingepakt zijn.

Indien gewenst kan je asbestzakken aankopen op de recyclageparken.

Na de ontmanteling

- Wanneer alle asbestmaterialen verwijderd zijn en in de daarvoor voorziene verpakkingsfolie of plaat/kuubzakken geplaatst werden, is het tijd om te gaan reinigen met vochtige wegwerpdoeken.
- **Reinig de balken** waarop de platen bevestigd waren met een natte doek.
- Reinig ook al je werkmateriaal inclusief de ladder en zet het materiaal na reiniging buiten de afgespannen werkzone.
- Gebruik **nooit een stofzuiger** om de vezels op te zuigen. De vezels worden immers via een filter gewoon weer uitgeblazen en verder verspreid.
- Vouw de plastic die op de grond lag en/of ruimten afschermde samen en plak hem dicht.
- De **gebruikte doeken** doe je in een dubbele plastic zak.
- Tot nu toe heb je nog steeds je **persoonlijke beschermingsmiddelen** aan. Trek ze nu uit en stop ze voorzichtig in de plastic zak.
- Draai de plastic zak dicht en vouw het opgedraaid stuk dubbel (zwanensluiting) en plak dit goed dicht.
- Deponeer alles in de plaat/kuubzak of voer ze mee af met het asbestafval naar het recyclagepark.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VEILIG UITTREKKEN



1 Spoel je handschoenen en de laarzen af



2 Rits de overall open



3 Doe de handschoenen uit



4 Doe de overall uit van binnen naar buiten.



5 Zet het mondmasker en de bril af



6 Steek alles in een dubbel plastic zak. Draai de plastic zak dicht en vouw het opgedraaid stuk dubbel (zwanensluiting) en plak dit goed dicht.

Samen verslaan we het asbestbeest



Hoe je woning asbestveilig maken?
Informeer uzelf via www.asbestinfo.be

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM



Vlaanderen
is materiaalbewust



Meer informatie vind je op www.asbestinfo.be of
op www.mirom-menen.be/afval-ophalen/asbest



Vragen? Contacteer Mirom Menen 056 52 81 30 - onthaal@mirom-menen.be
www.mirom-menen.be - Volg ons op Facebook: Mirom Menen